

## REPORTE DE SERVICIO TECNICO

N° REPORTE	REP-075-24
FECHA DEL REPORTE	29/11/2024
NOMBRE DEL CLIENTE	FORED
CONTACTO	096 7440359

MARCA DEL EQUIPO	FUJIKURA
MODELO DEL EQUIPO	41S
SERIE DEL EQUIPO	MPGTXJCBOJYHN031
FALLA DESCRITA	EQUIPO REQUIERE AJUSTE DE MOTORES Y MANTENIMIENTO GENERAL


**ANALISIS TECNICO:** SE PROCEDIO A REVISAR LA FUSIONADORA DE FIBRA OPTICA Y SE OBSERVO QUE LOS ELECTRODOS REQUIEREN LIMPIEZA, ESTO DEBIDO A LA ALTA PERDIDA EN LAS FUSIONES, TAMBIEN SE OBSERVO UN ERRO EN EL MOTOR IZQUIERDO (Y)



Presencia de oxido de silice en electrodos




Error de motor izquierdo

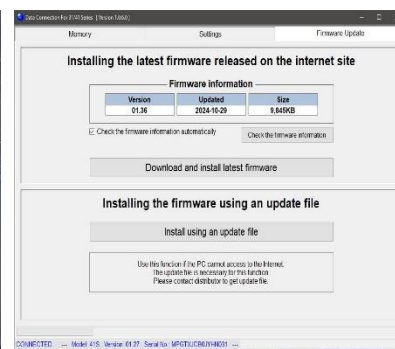


Equipo requiere actualización


**DETALLE TECNICO:** UNA VEZ IDENTIFICADO EL PROBLEMA, SE PROCEDIO A REALIZAR EL MNTENIMIETO, CAMBIO DE EEELECTRODOS Y A REALIZAR LOS AJUSTES DEL ARCO CORRESPONDIENTE. TAMBIEN SE REALIZO LA CALIBRACION DEL MOTOR Y LA ACTUALIZACION DEL FIRMWARE.

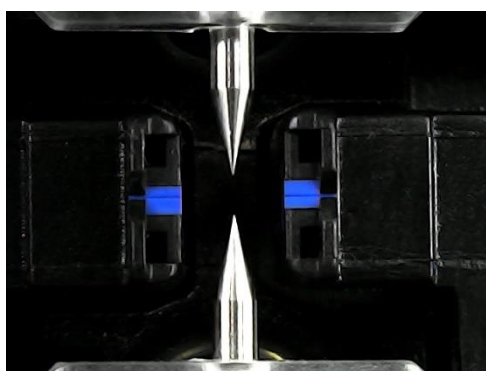

Cambio de electrodos

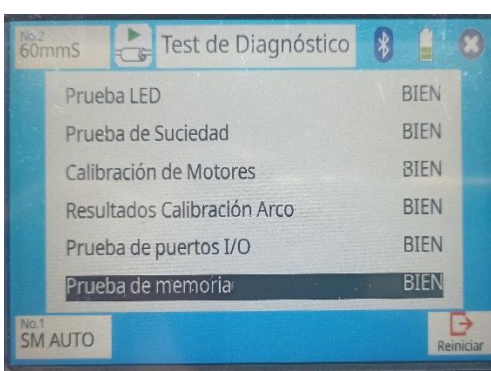

Test de diagnóstico OK

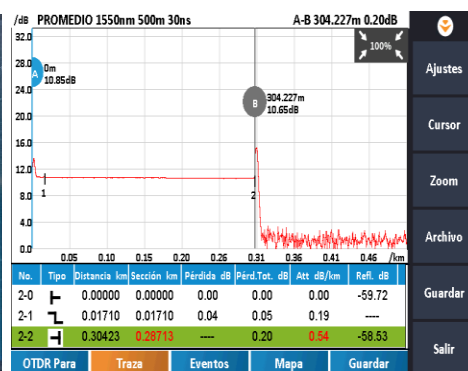

Fusiones dentro de parámetros normales

ESTADO DEL EQUIPO	OK
N° DE FUSIONES	14452
TIEMPO DE GRANTIA	90 DIAS
FECHA DE PROX MANTENIMIENTO	29/05/2025

ELABORADO POR:



Elaborado a partir de información por:  
**JOSE LEONARDO NUNES GONZALEZ**