

Informe OTDR (1550 nm (9 μm))

Información general

Nombre de archivo: ODF PRINCIPAL-PUNTO TERMINAL-HILO7.trc
Fecha de la prueba: 13/07/2024
Hora de la prueba: 11:46
ID de cable: ADSS G652
ID de trabajo: CERTIFICACION CARGIL
Comentarios:

Cliente: OMACONSA
Empresa: TECNOTELCA
ID de fibra: HILO7

Ubicaciones

	Ubicación A	Ubicación B
Ubicación	ODF PRINCIPAL	PUNTO TERMINAL
Operario	JOSE NUNES	
Modelo	MAX-730C-SM2-EA	
Número de serie	1263321	
Fecha de calibración	01/07/2022 (UTC)	

Resultados

Longitud de tramo: 0,4682 km Pérdida promedio: 3,992 dB/km Nivel de inyección: 5,6 dB
Pérdida de tramo: 1,869 dB Pérdida prom. por empalme: ---
ORL de tramo: --- Pérdida máx. por empalme: ---

Gráfico

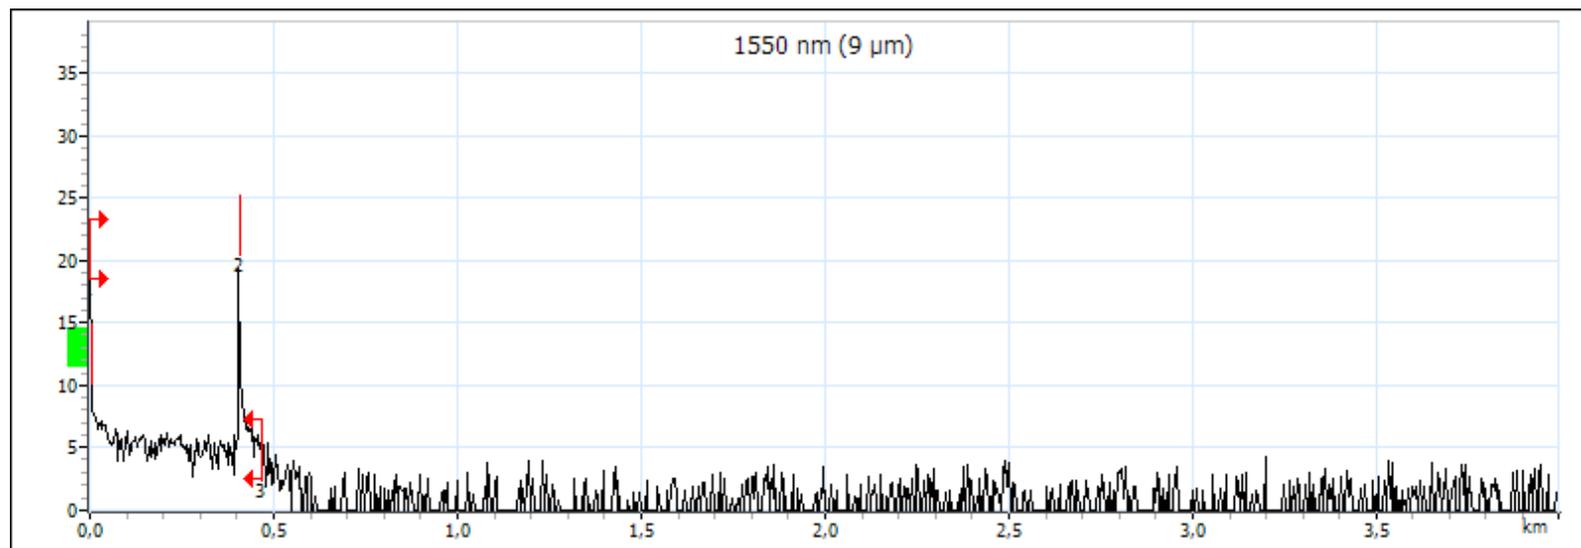


Tabla de eventos

Tipo	N.º	Pos./L. (km)	Pérdida (dB)	Reflectancia (dB)	Atenuación (dB/km)	Acumulativo (dB)
Eventos combinados	1	0,0000	---	-44,1		0,000
Sección		0,4066	0,958		2,356	0,958
Reflexivo	2	0,4066	-0,285	-22,2		0,673
Sección		0,0615	1,196		19,432	1,869
No reflexivo	3	0,4682	---			1,869

Informe OTDR (1550 nm (9 μm))

Configuración de la prueba

	A → B
IOR	1,469000
Retrodispersión (dB)	-81,87
Factor helicoidal (%)	0,00
Umbral de detección de pérdida por empalme (dB)	1,000
Umbral de detección de reflectancia (dB)	-72,0
Umbral de detección de final de fibra (dB)	5,000